

ZBench LC75 para HPLC y UHPLC




Especificaciones técnicas



- Mesa eléctrica de dos columnas recomendada para **HPLC o UHPLC**.
- Altura ajustable de **66 a 102 cm**.
- Mesado de **75 x 75 cm**.
- Soporta un peso de **hasta 300 Kg**.
- Superficie de trabajo en HPL Fundermax Resistance 20 mm de grosor y resistencia a productos químicos.
- **Ocho ruedas** de goma, 4 de ellas con freno para una mejor fijación al suelo.

- **Botonera con 3 posiciones de memoria:**

- | | |
|----------|---|
| 1 | Tecla de función
Seleccionar y mostrar los ajustes (por ejemplo, de usuario o de una posición) |
| 2 | Accionamiento ABAJO
La mesa baja estando la tecla presionada. |
| 3 | Accionamiento ARRIBA
La mesa sube estando la tecla presionada |
| 4 | Teclas de Memoria 1 a 3
Selección y acceso a posiciones específicas del usuario y realización de ajustes. |
| A | Visualizador
Visualización de la posición actual, ajustes y avisos de fallo. |

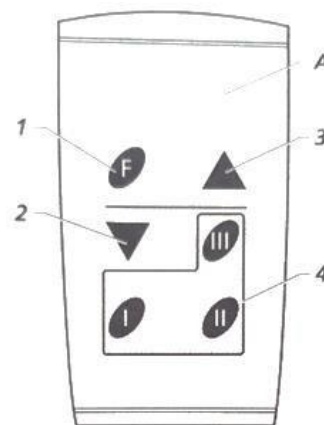

Accesorios

- Regleta profesional con 6 conexiones tipo Schucko e interruptor de conexión/desconexión.



Compatibilidad con las principales marcas del mercado

Tabla de compatibilidad mesa Zbench LC75							
TÉCNICA	AGILENT	BRUKER	PERKIN	SCIEX	SHIMADZU	THERMO	WATERS
LC	1100 series (1 columna) 1200 series (1 columna)	NANOELUTE EVOSEP ONE ELUTE con horno	Altus (1 columna) Flexar (1 columna)	EXION LC 100 EXION LC AC /AD ULTRA LC 110 EXION 2.0 / 2,0+	I – Series Nexera (2 columnas) Serie LC40 (2 columnas)	RSLC Nano ultimate 3000 / AOS Vanquish sin cargador	Acquity H/I/M -Class Plus Acquity UPC/APC ACQUITY ARC / ARC Premier